


# Montageanleitung für Shadow SH 940 Integrierter Piezo-Violinstegtonabnehmer

## Inhalt:

Violinsteg mit integriertem Piezo-Tonabnehmer  
und Kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker,  
Kabelhalter,  
Lautstärke-, Tonregler im Kinnhaltergehäuse,  
3,5 Meter Klinkenkabel: 6,3mm/3,5mm

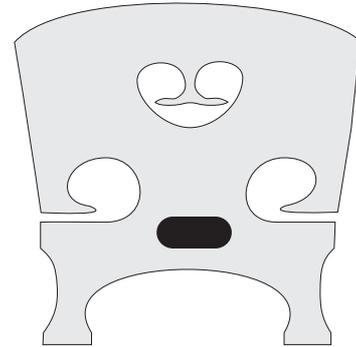

1. Entspannen Sie die Saiten und entfernen Sie den Originalsteg.
2. Passen Sie den Tonabnehmersteg der Form ihres alten Steges an.
3. Setzen Sie den Tonabnehmersteg an der Position des Originalsteges ein und stimmen Sie das Instrument.
4. Montieren sie die Volumen- und Tonreglereinheit, so wie der Kinnhalter befestigt wird.
5. Schließen Sie einen entsprechenden Verstärker mit dem beigefügten Instrumentenkabel an.

## Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.